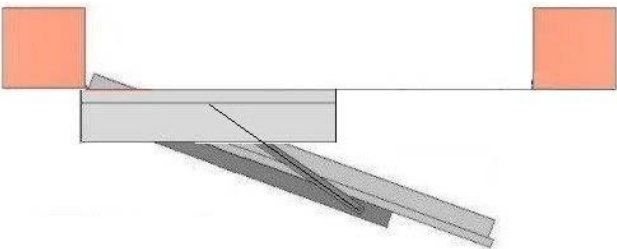
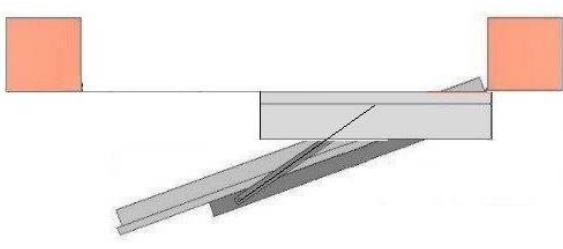
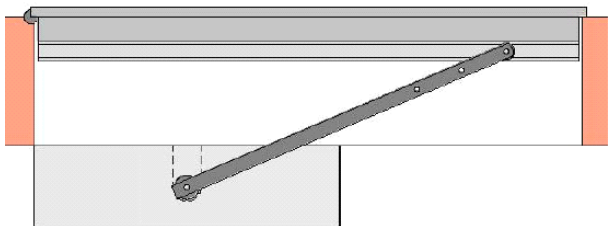
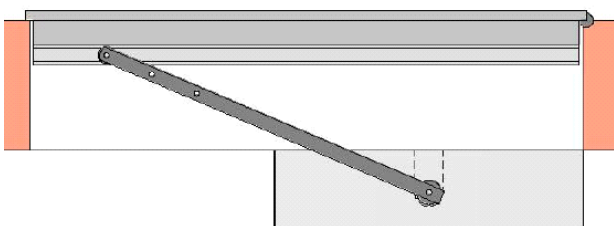
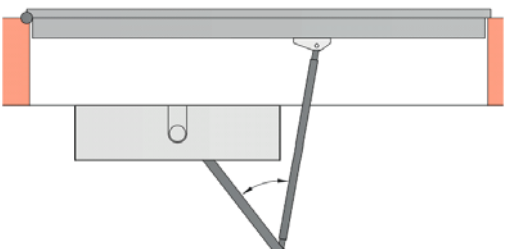
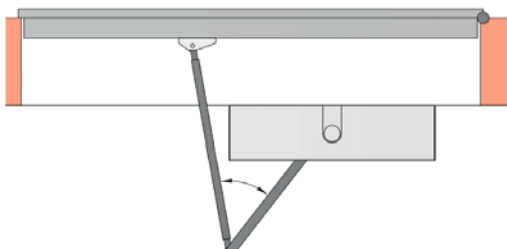


(Заполните серые клетки)

1) Выберите тип автоматики

	<p><input type="checkbox"/> 818SW-0010 – FLUO SW2 Автоматика версии LIGHT</p>	<p>Макс. 200 кг Ширина 0,8 м (для использования внутри помещений, без учета ветровой нагрузки)</p>
	<p><input type="checkbox"/> 818SW-0020 – FLUO SW3 Автоматика версии HEAVY</p>	<p>Макс. 300 кг Ширина 0,8 м</p>
	<p><input type="checkbox"/> 818SW-0030 – FLUO SWS2 Автоматика версии SPRING</p>	<p>Макс. 220 кг Ширина 0,8 м (с закрытой пружиной)</p>

2) Выберите тип рычага


<p><input type="checkbox"/> 818XA-0040 Скользящий рычаг для открывания вовнутрь</p>	
	
<p><input type="checkbox"/> 818XA-0059 Скользящий рычаг для открывания наружу</p>	
	
<p><input type="checkbox"/> 818XA-0041 Шарнирный рычаг для открывания наружу</p>	
	

3) Выберите аксессуары

818XA-0043 Программатор режимов работы с RFID считывателем




818XA-0050 Стандартный программатор режимов работы



818XC-0038

FLUO-SW система аварийного электропитания




818XC-0039

Трехпозиционная кнопка управления



818XA-0051

Дополнительная плата вывода

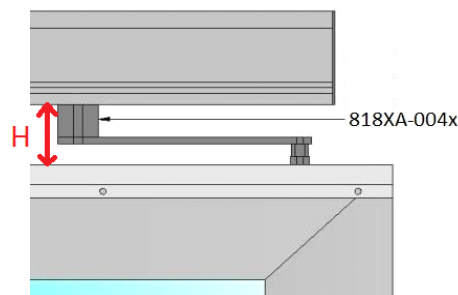

ТИП РЫЧАГА	КРЕПЛЕНИЕ РЫЧАГА	Высота крепления [мм]	H [мм] SW2	H [мм] SW3	H [мм] SWS2
818XA-0040 818XA-0059 818XA-0041	818XA-0045	17	28	11	30
	в комплекте с рычагом	34	45	28	47
	818XA-0047	51	62	45	64
	818XA-0048	68	79	62	81
	818XA-0049	85	96	79	98

РАДАРЫ УПРАВЛЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ

- 818XG-0014** – радар MR8003
- 818XG-0015** – радар MR8204
- 818XG-0017** – радар MR8106
- 818XG-0018** – радар MR8107
- 818XG-0016** – радар MR8700

РАДАРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- 818XG-0011** – радар MR8534 – L. 340 мм
- 818XG-0012** – радар MR8570 – L. 700 мм
- 818XG-0013** – радар MR8590 – L. 900 мм
- 818XC-0026** – фотоэлементы

001TSTM1 – ПРОКСИМИТИ КАРТА ISO MIFARE CLASSIC 1K



4) ПРИМЕЧАНИЯ: _____
